

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Použití:

Výrobek je určen k odvádění dešťových a povrchových vod.

Varianty LSV a LSVB jsou vybaveny těsnicími kroužky pro připojení dešťových svodů o průměrech 80, 90, 110 a 125 mm.

U varianty LSVU se připojení okapového svodu do excentrického víka provádí vyříznutím otvoru na požadovaný průměr 75, 80, 90, 100, 110 nebo 125 mm.

Všechny typy jsou standardně dodávány s víkem okapového svodu (které lze nahradit mřížkou) a jsou vybaveny suchou protizápachovou klapkou, která brání zpětnému šíření zápachu z kanalizace.

Součástí balení je také návod k instalaci.



Třída zatížení K3 – 300 kg.

Odolnost do 90 °C, norma EN 1253-1.

Materiál:

Polypropylén s UV stabilizací

označení typu	obj. číslo	barva	materiál	průtok [l/min]	ks/kart.
LSV DN 125 C	0511	černá	PP UV STABIL	550	6
LSV DN 110 C	0512	černá	PP UV STABIL	400	6

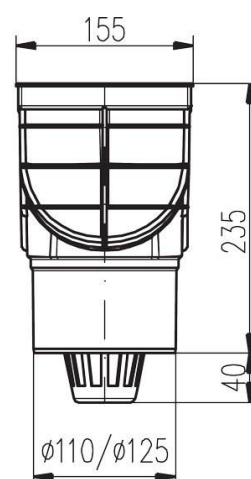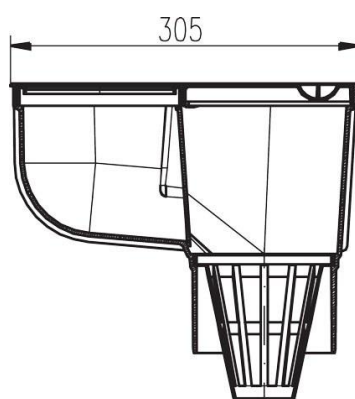


Odp - zpracoval:	Ladislav Chloupek	Spr - schválil:	Jan Hájek	Datum:	
Podpis:		Podpis:		Strana / Počet stran:	1/2

TECHNICKÝ LIST LAPAČ STŘEŠNÍCH VOD




R-060622-OZ/VO-[V]-A0

označení typu	obj. číslo	barva	materiál	průtok [l/min]	ks/kart.
LSVU DN 125/110 C	0523	černá	PP UV STABIL	400	4

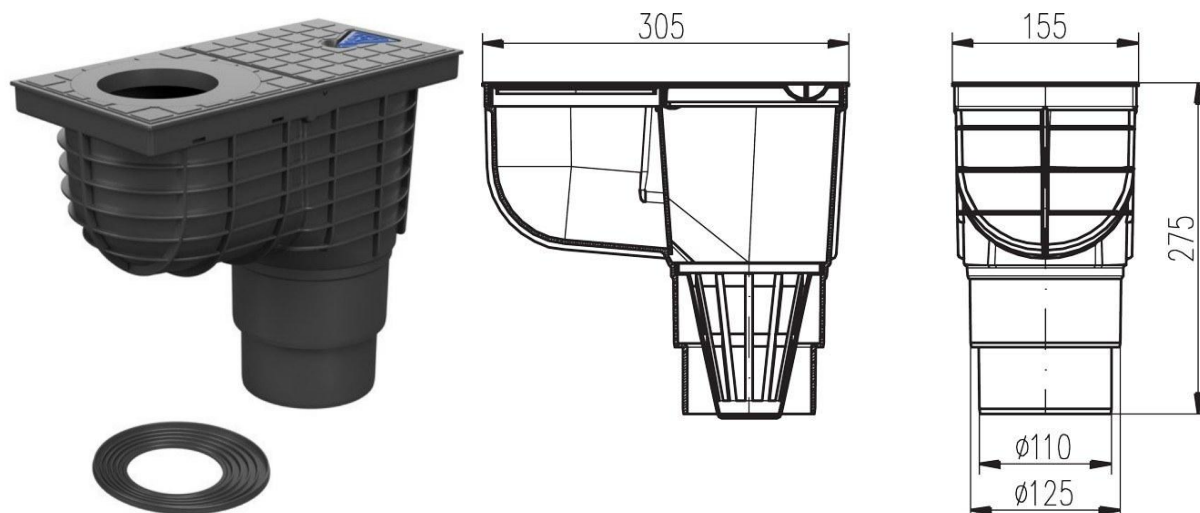

označení typu	obj. číslo	barva	materiál	průtok [l/min]	ks/kart.
LSVB DN 110 C	0521	černá	PP UV STABIL	400	4

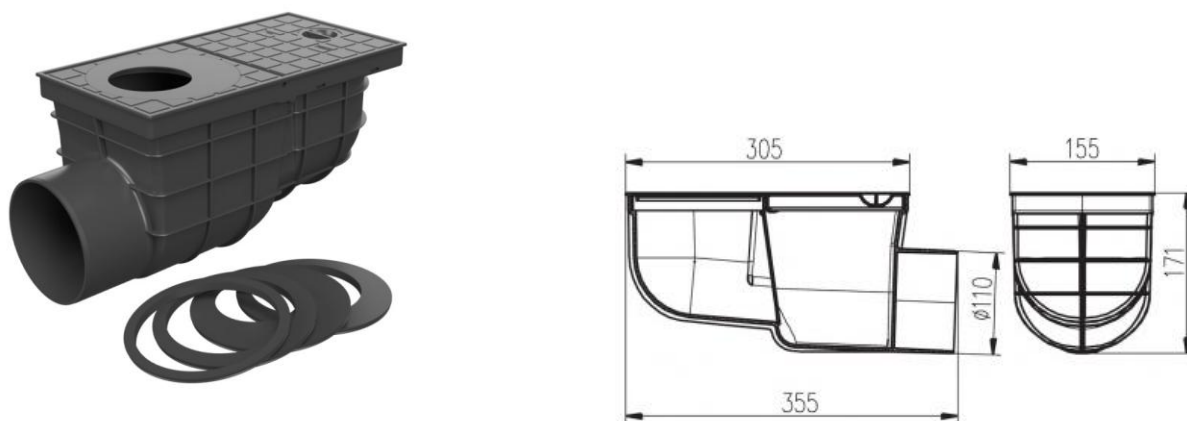

Bližší informace na www.haco.cz.

E-SHOP

Více na www.shop.haco.cz

HACO, spol. s r.o.
Svobody 826/88
460 15 Liberec 15
Czech Republic



KONTAKTY

- +420 482 750 620 - 21
- 1: objednavky@haco.cz
- 2: haco@haco.cz
- www.facebook.com/haco.cz
- www.haco.cz



Odp - zpracoval:	Ladislav Chloupek	Spr - schválil:	Jan Hájek	Datum:	
Podpis:		Podpis:		Strana / Počet stran:	2/2